GOTA A GOTA
SOLUCIONES

SENNA DISPLAY

OSMOSIS DE FLUJO DIRECTO

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

90 l/h (± 10%)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación	220 V - 50 Hz
Motor	180 W - 220 V - 50 Hz
Bomba	200 l/h 300 l/h bomba de paletas rotativa de bronce, certificado NSF
Membrana osmótica	2 x 1812 de 100 GPD TFC 2 2012 de 150 GPD TFC (Thin Film Composite) by FilmTec
Filtro 1	12" filtro sedimentos in-line 5 micras
Filtro 2	12" filtro Carbón Activo Granulado (GAC) - 5 micras
Peso	13 kg
Dimensiones	405 x 104 x 475 (Alto-Ancho-Profundo)
Unidad de control electónico	- Retraso de arranque de bomba - Sensor acústico anti inundación con detención de entrada de agua - Señal acústico de agotamiento de filtros - Auto limpieza de membranas: cada 8 horas

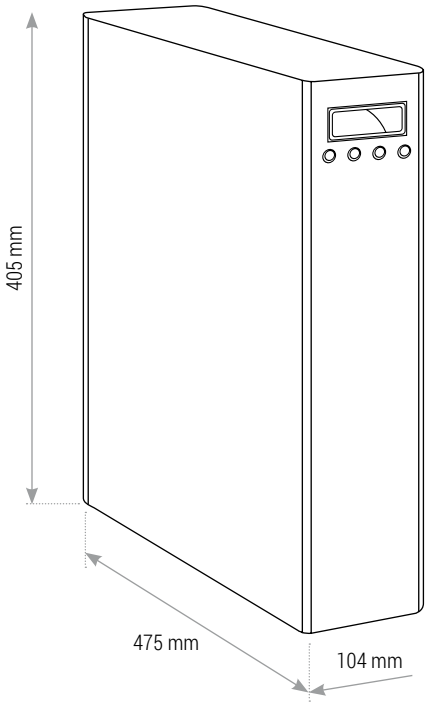

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

Kit de instalación

Grifo de una vía de caña baja